
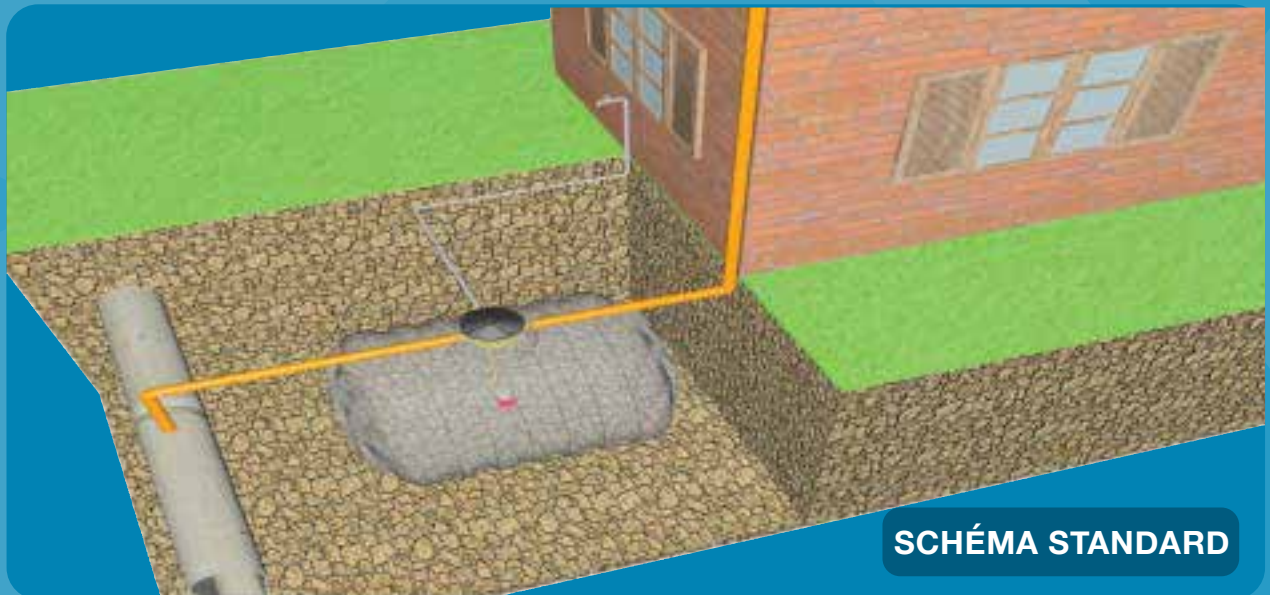


A photograph of four large, grey, ribbed rainwater storage tanks installed in a trench. The tanks are connected by black pipes with blue fittings. The background shows a green field and a line of trees under a blue sky with clouds. A large, stylized blue water drop graphic is overlaid on the left side of the image.

R A I N B O X

SOLUTIONS MODULAIRES POUR LA COLLECTE DES EAUX DE PLUIE

RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE PLUIE

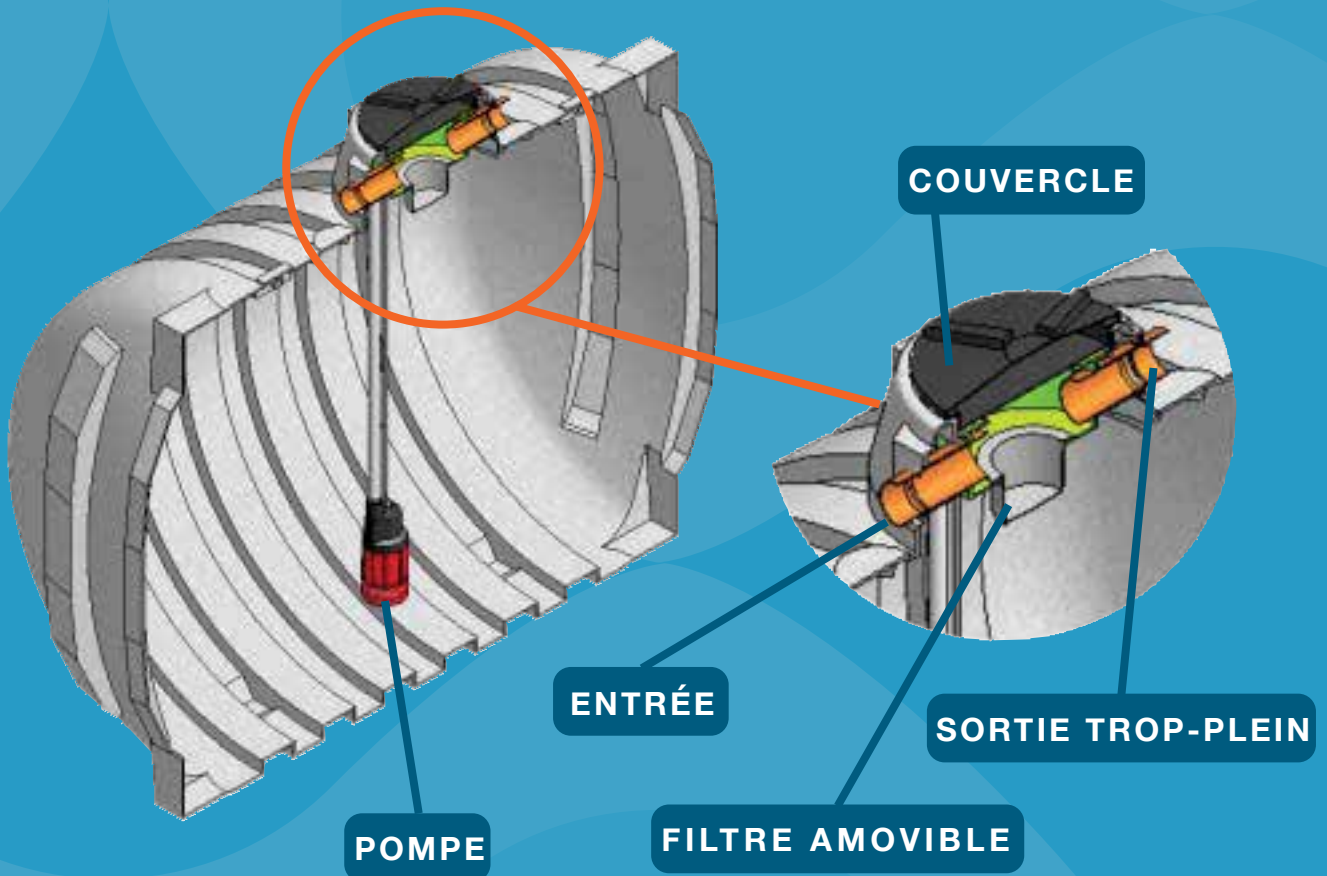

La gamme proposée vous permet de choisir le type de système adapté à vos besoins en fonction des caractéristiques techniques. Tout d'abord, pour choisir le modèle approprié, il est nécessaire de recueillir suffisamment de données sur l'utilisation finale de l'eau que vous souhaitez récupérer.

SURFACE DE COLLECTE

Pour déterminer la capacité de collecte de votre toit, il faut savoir que les précipitations moyennes en Italie sont de 1 000/1 300 litres/m² par an dans le nord, de 600/700 litres/m² par an dans le centre et de 300/400 litres/m² par an dans le sud. Pour le jardinage, on utilise en moyenne 400 litres/m² par an ; les jardins avec des buissons et/ou des arbustes nécessitent une plus grande quantité, et moins s'il y a des arbres de haute futaie.

UTILISATION DE L'IRRIGATION

Pour le jardin ou le potager, la version PLUVIO ECO (réf. B) est adaptée en cas d'arrosage manuel, en cas d'arrosage avec des arroseurs oscillants ou rotatifs ou des gicleurs externes, une pression plus élevée est nécessaire, par conséquent nous recommandons la version PLUVIO ECO (réf. C). Pour les systèmes d'arrosage automatique avec des buses Pop-up, nous recommandons la version PLUVIO ECO (réf. D) avec pressostat automatique (en option). La version (réf. A) n'est pas équipée d'une pompe, elle peut être équipée d'une pompe externe ou d'une unité de contrôle automatique conforme à la norme européenne EN 1717.

PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE

Cet accessoire peut être appliqué aux versions C et D. Il permet à la pompe de se mettre en marche et de s'arrêter automatiquement lorsque le robinet d'eau est ouvert.

INSTALLATION

L'installation d'un système de douche à effet pluie est extrêmement facile, grâce à sa légèreté qui permet de le déplacer aisément et de le manipuler facilement. Pour un montage correct, le mode d'emploi est apposé sur chaque réservoir. En cas de doute ou de conditions d'installation différentes, contactez le vendeur pour obtenir des précisions ou des instructions complémentaires.

ENTRETIEN

Nous recommandons de nettoyer chaque année le sable déposé au fond du réservoir afin de maintenir une bonne qualité de l'eau accumulée.

Modèle	Capacité litres	Référence	L mm	P mm	H mm	Ø E/U	Pompe Kw/Hp	Q.té max L/min	H max mètres	Poids Kg
3000	3100	PLE03A	1400	2450	1725	100	-	-	-	150
		PLE03B					*0.3/0.4	135	6	
		PLE03C					*0.6/0.8	70	30	
		PLE03D					*0.8/1.1	80	450	
5000	5450	PLE05A	1900	2450	2200	100	-	-	-	220
		PLE05B					*0.3/0.4	135	6	
		PLE05C					*0.6/0.8	70	30	
		PLE05D					*0.8/1.1	80	40	
12000	11980	PLE12A	2150	3700	2550	100	-	-	-	500
		PLE12B					*0.3/0.4	135	6	
		PLE12C					*0.6/0.8	70	30	
		PLE12D					*0.8/1.1	80	40	

* Les pompes installées peuvent varier, par conséquent demandez leurs caractéristiques au moment de l'achat.
Nous pouvons réaliser des versions avec des capacités de stockage plus élevées ou différentes.

ENTRÉE



SORTIE TROP-PLEIN



FILTRE AMOVIBLE



**LOGEMENT POUR
CROCHET DE LEVAGE**



**INSTRUCTIONS POUR
L'INSTALLATION**

POMPE MONOPHASÉE



REFOULEMENT POMPE

