

MOBILE TROCKEN- TOILETTEN K A A B




MOBILE TROCKENTOILETTEN



Wie funktioniert es?

In der Anlage werden Flüssigkeiten und Feststoffe durch einen Förderer getrennt. Eine kontinuierliche Luftströmung entzieht den Materialien Feuchtigkeit und sorgt für einen geruchlosen Betrieb.

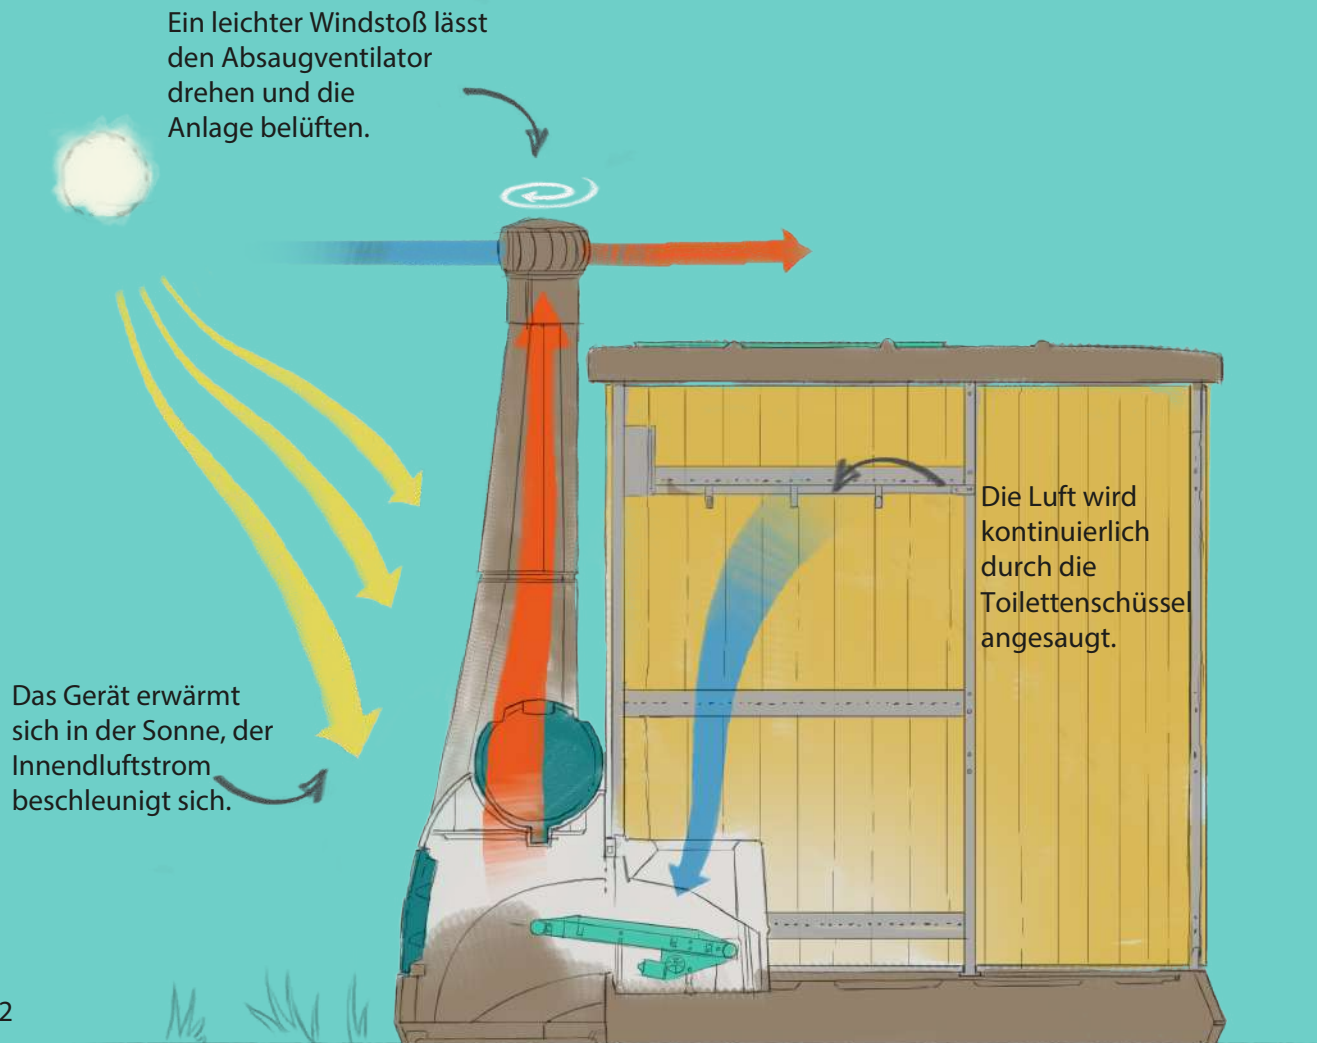



Der forcierte Luftstrom

- Reduziert das Abfallvolumen (um bis zu 90%)
- Der Luftstrom tötet Pathogene ab und fördert aerobe Bakterien
- Garantiert einen geruchlosen Betrieb
- Ohne Zusatz von Stroh oder Sägemehl




Transportiere deinen Bumper

Mit einem Kran-LKW oder einem Gabelstapler ...

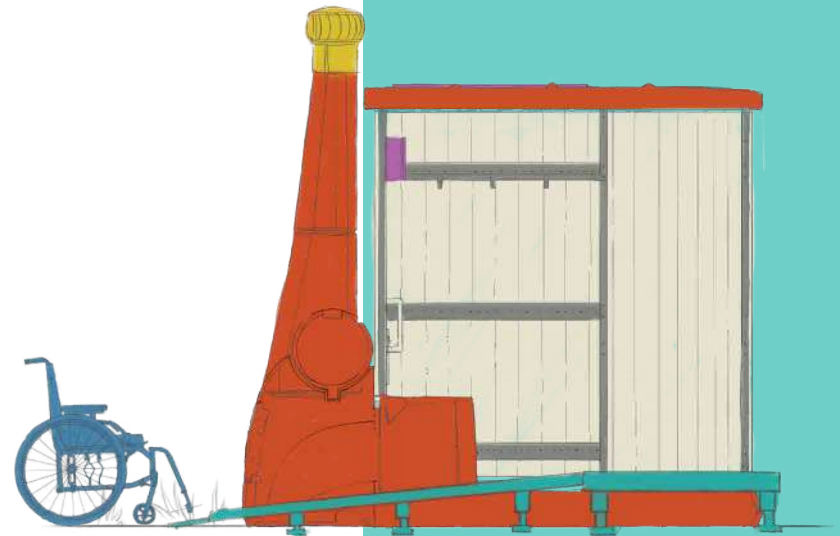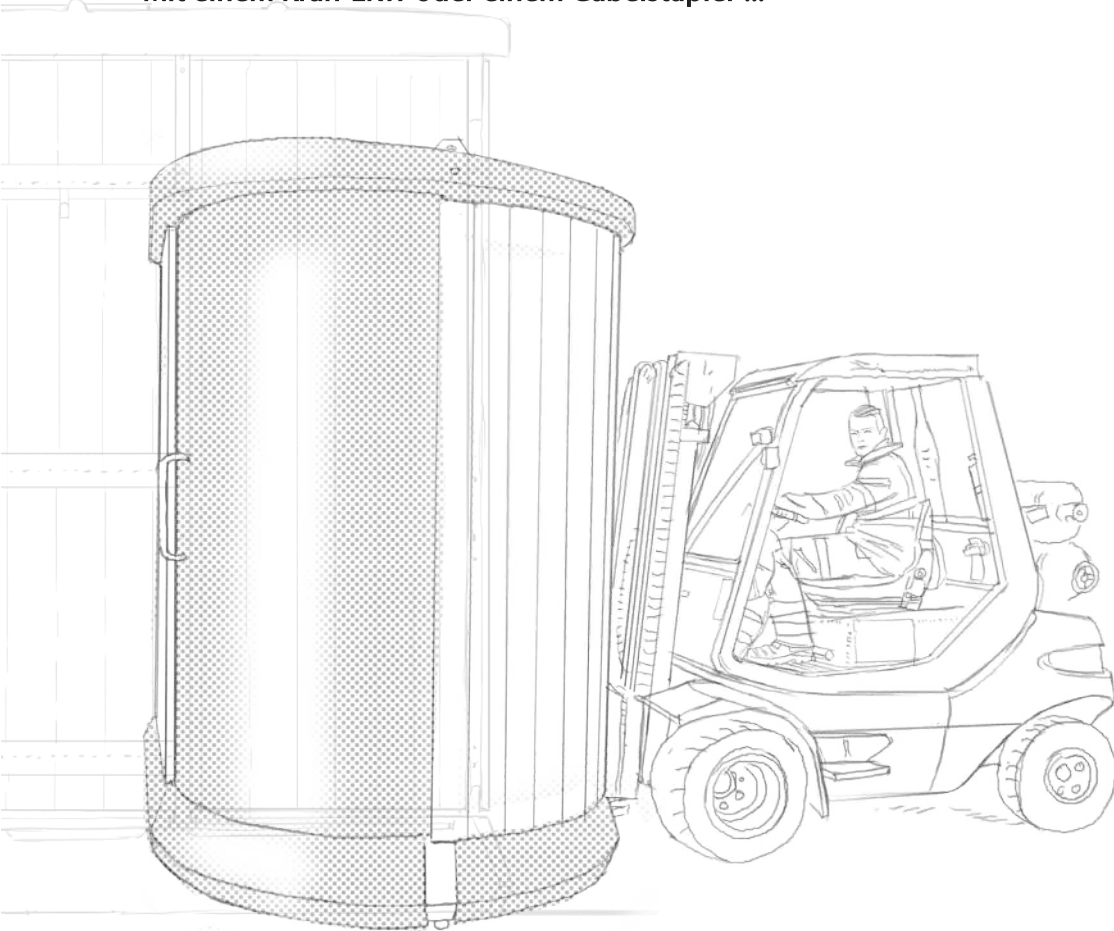

➤ Es ist mit einer Zugangsrampe für Behinderte ausgestattet.

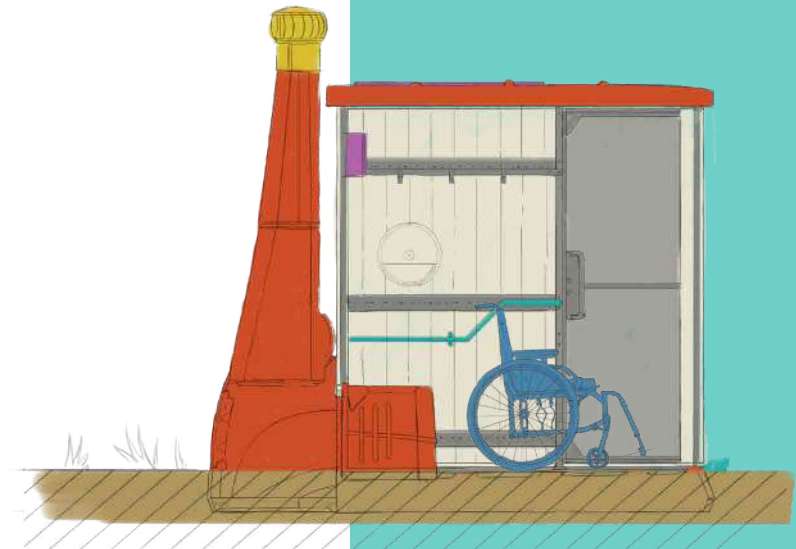

➤ Oder kann in einer Vertiefung von 24 cm installiert werden.

Ausstattung

Solarpanel

Der Bumper ist mit einem Solarmodul und einer Batterie für den Betrieb der Beleuchtung, des Förderbands und des Durchgangszählers ausgestattet.

Elektronische Steuereinheit

Die Einheit steuert den Betrieb des Geräts, des Förderbands und der Beleuchtung. Der Kontrollbildschirm ermöglicht den Zugriff auf den Durchlaufzähler.

Toilettensitz

Anti-Vandalismus.
Grosszügige Form für maximale Hygiene.
Leicht zu reinigen.
Geeignet für Behinderte.

Der Supavent-Extraktor

ASA-Turbine
Polycarbonat-Stützring, Aluminiumwelle,
Edelstahl-Lager. Hält Windgeschwindigkeiten
von bis zu 205 km/h stand.

Tür

Die Tür ist mit einem einstellbaren
automatischen Rücklauf
ausgestattet.

Ihr Wohlbefinden ist unsere Priorität!

Der Bumper entspricht den europäischen
Normen für Behinderte.

Serielle Ausstattung:

- Edelstahl-Stützgriff
- Kleiderhaken
- Blatt-für-Blatt-Spender für Toilettenpapier
- Spender für hydroalkoholisches Gel
- Schließriegel mit Besetzt-Anzeige
- Automatische Türschließer
- Autonomes Licht

Rutinereinigung und Wartung

Rutinereinigung:


Wie bei allen öffentlichen Toiletten ist eine tägliche Reinigung erforderlich. Die Schüssel, der Boden und gegebenenfalls die Wände werden mit Wasser (Nieder- oder Hochdruckreiniger), einer Bürste oder einem Schwamm gereinigt.

Die elektrische Autonomie wird durch ein Solarpanel auf dem Dach gewährleistet. Es muss regelmäßig gereinigt und sichergestellt werden, dass nichts seine Sonneneinstrahlung behindert.




Wartung:


Der Boden des Bumpers ist der Urinbehälter. Es hat ein Fassungsvermögen von 500 Litern. Es muss etwa alle 2000 Benutzungen entleert werden. Der Füllstand kann visuell durch die Wartungsklappe überprüft werden.

Für Standorte mit mittlerem oder geringem Benutzeraufkommen wird mindestens eine jährliche Leerung empfohlen.

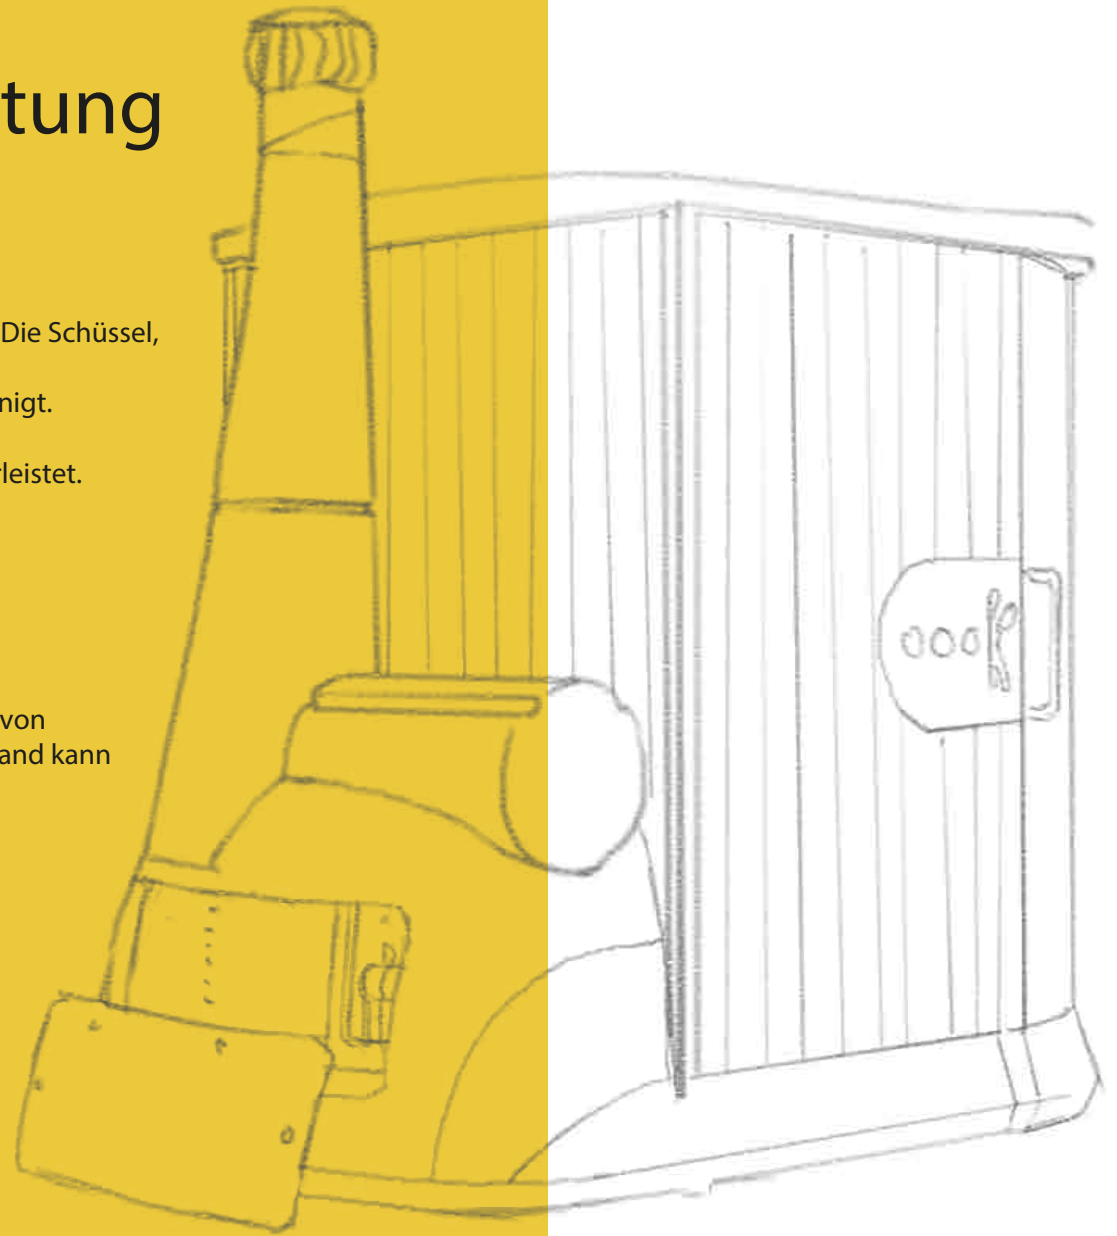

Dimensionen/Masse

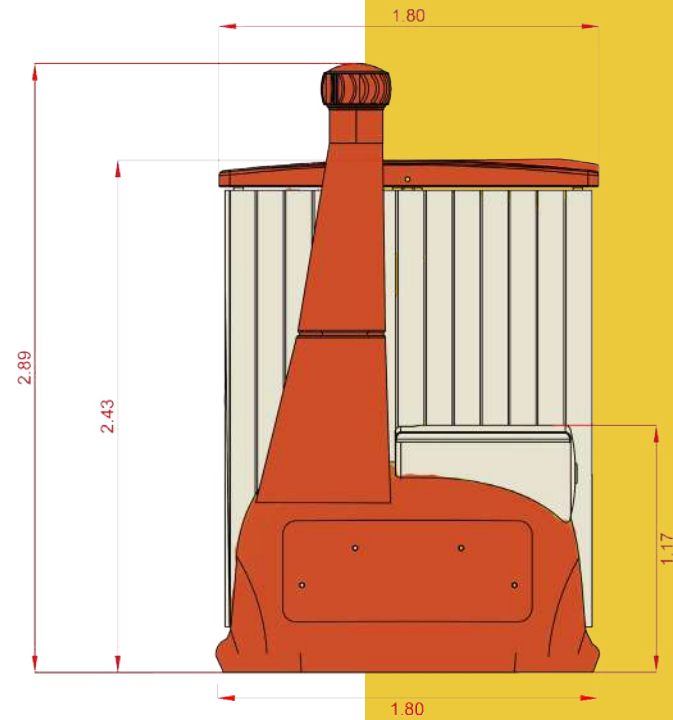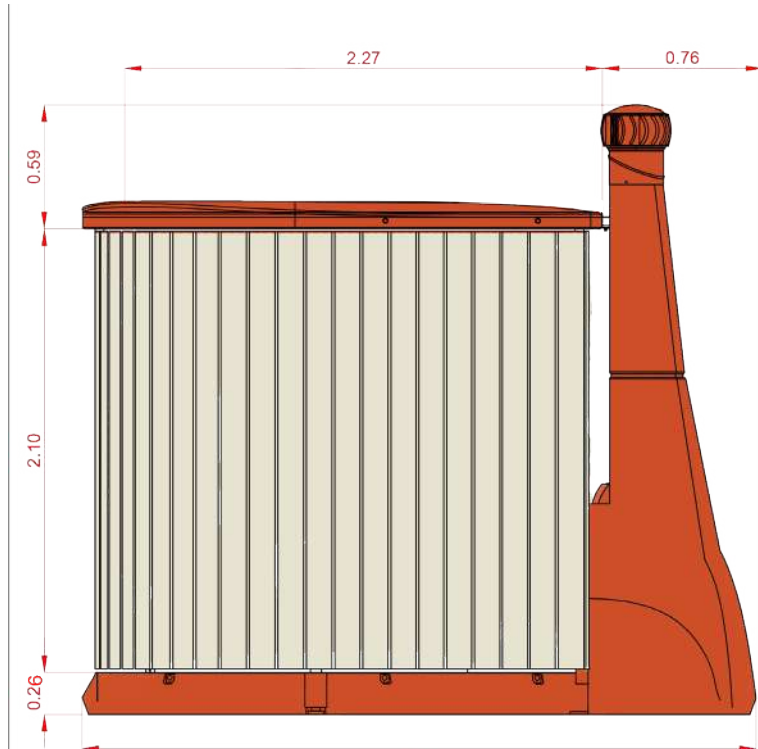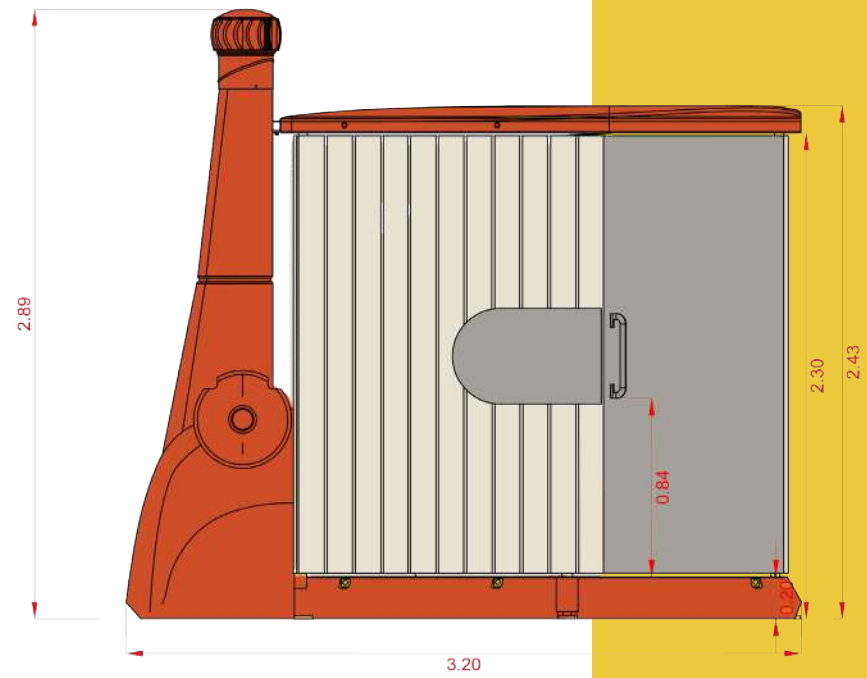

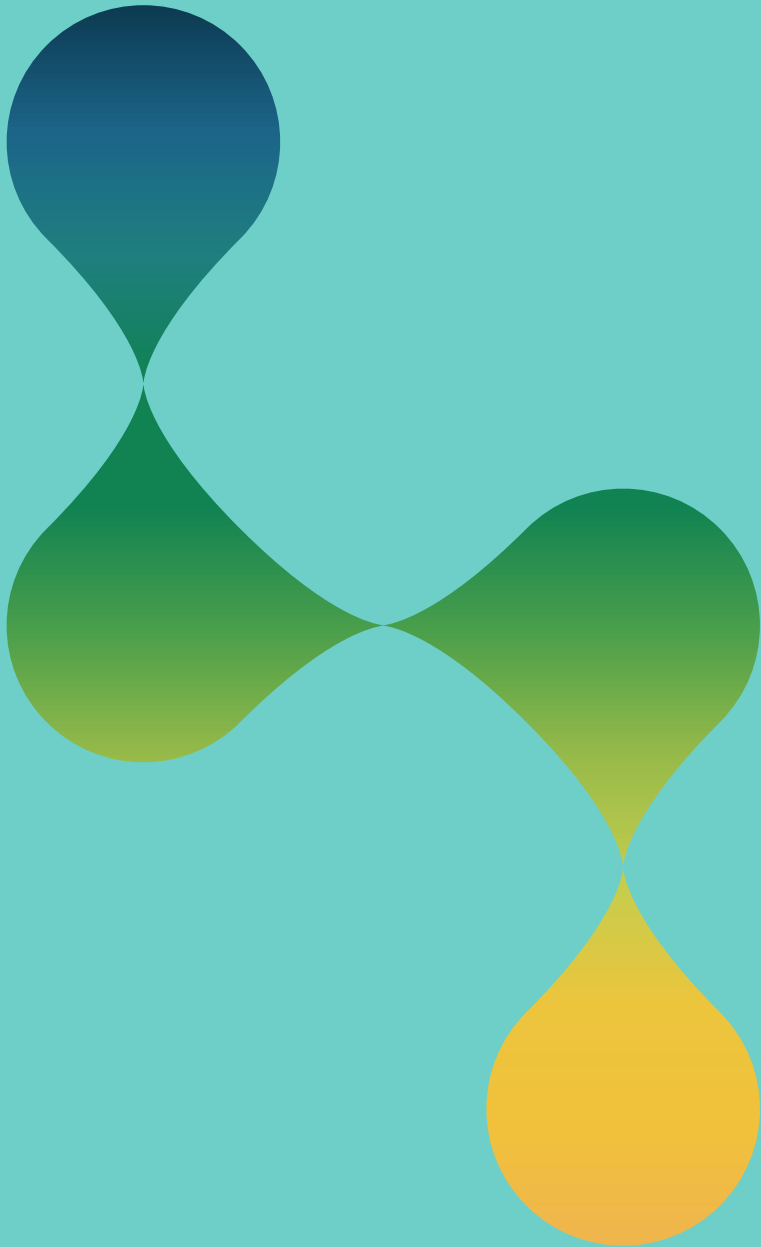

Convert Green Sagl | Via al Mulino, 22 CH-6814 Cadempino Switzerland
T +41 79 601 57 50 | info@convertgreen.ch | www.convertgreen.ch