

TOILETTE MOBILE K A A B




TOILETTES MOBILE A SECCO

 **Convert
Green**

 **Kaab**
Toilettes mobiles


Come funziona

Nel sistema Kaab, liquidi e solidi vengono separati da un nastro trasportatore.
Un flusso d'aria continuo disidrata le feci e garantisce un funzionamento inodore.

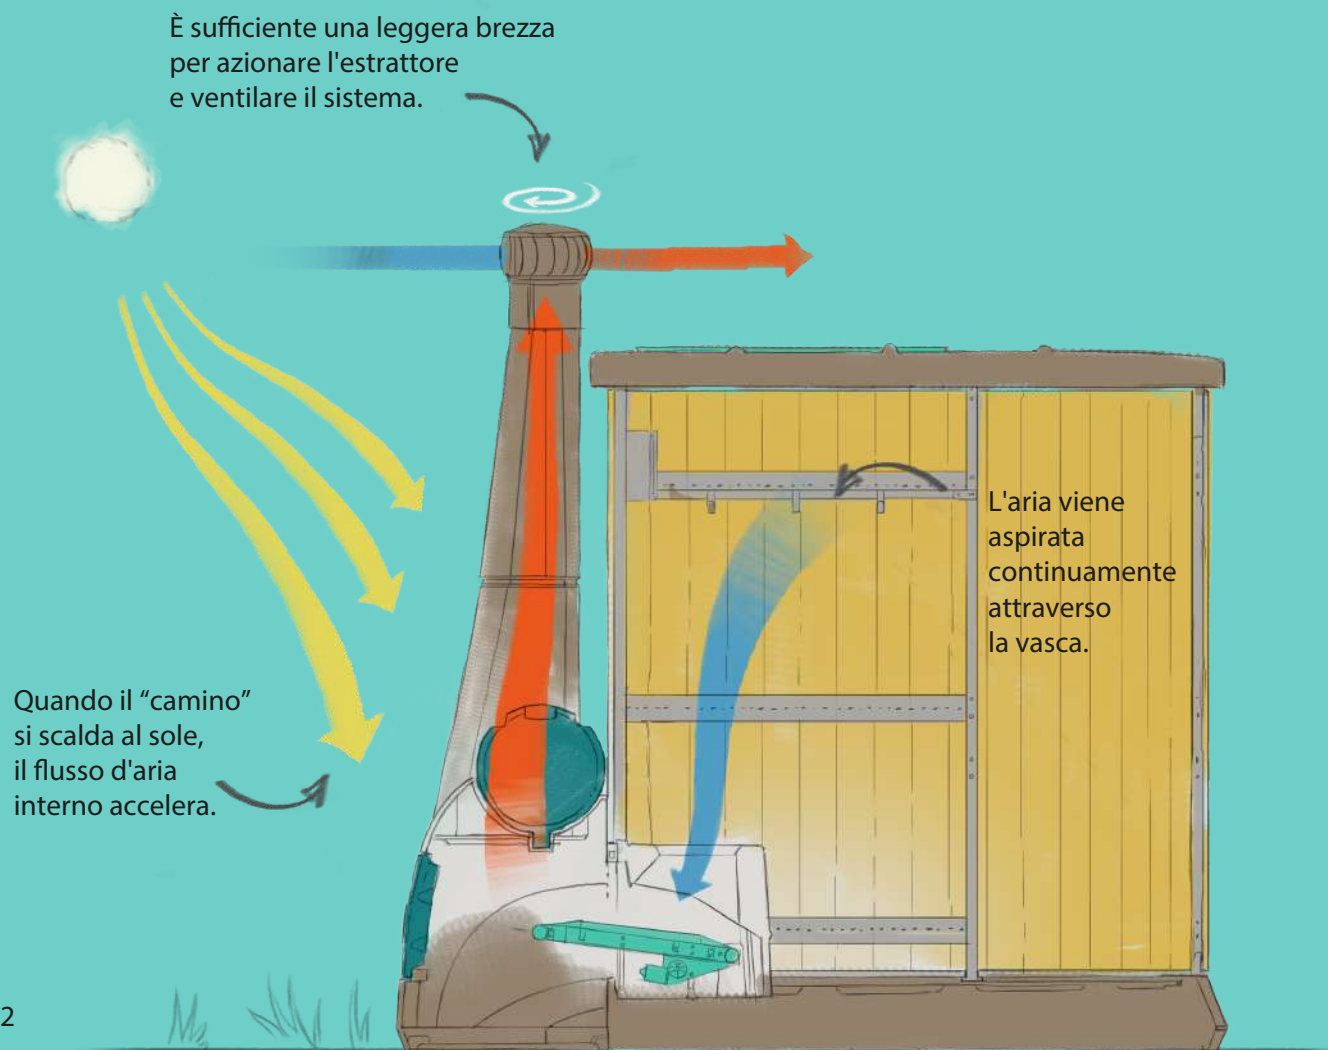



Il flusso d'aria continuo

- Riduce il volume dei rifiuti (fino al 90%)
- Elimina gli agenti patogeni e favorisce i batteri aerobici
- Assicura un funzionamento inodore
- Senza aggiunta di paglia, segatura o prodotti chimici.

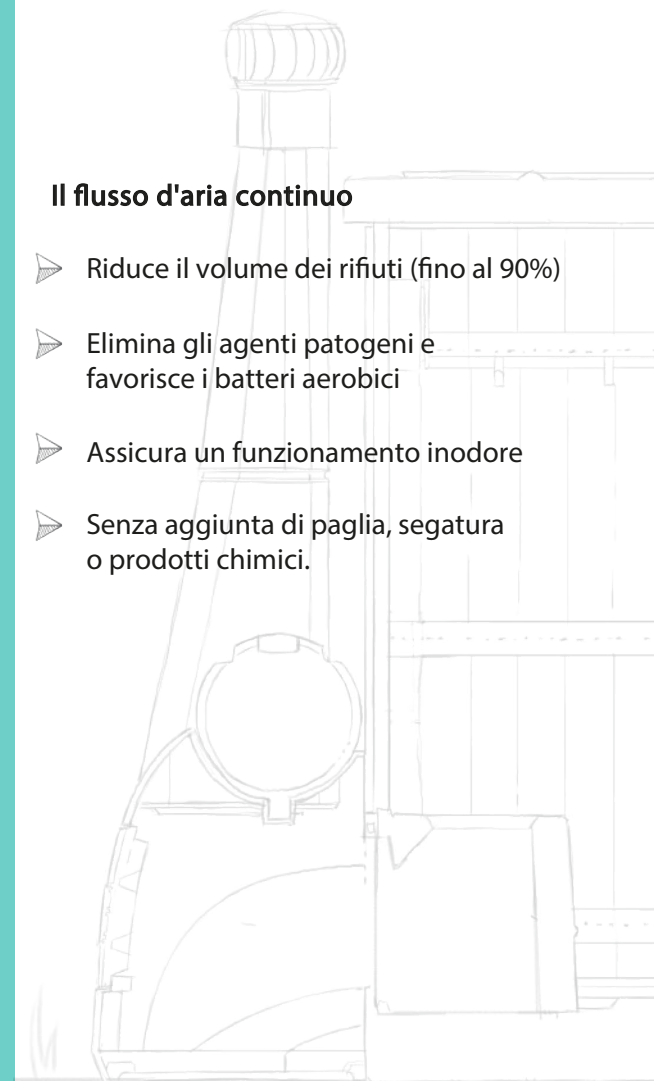


Trasporto del Bumper

Con una gru per camion o un carrello elevatore.

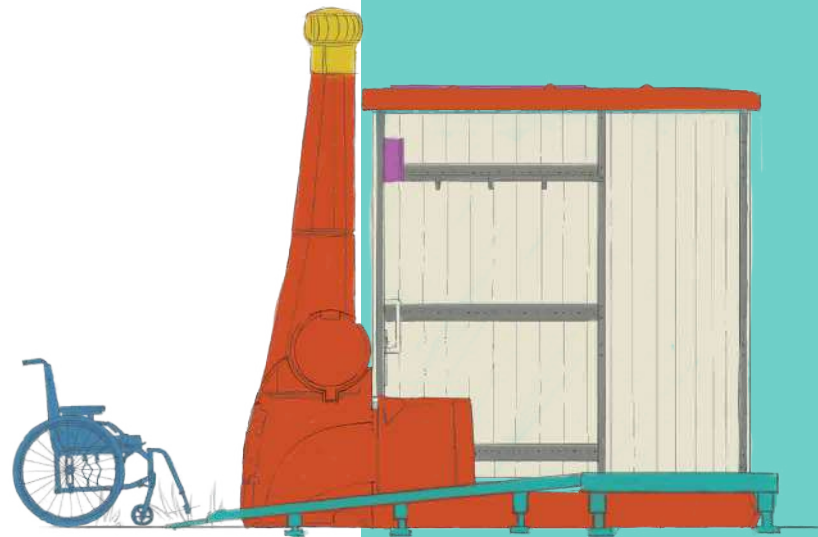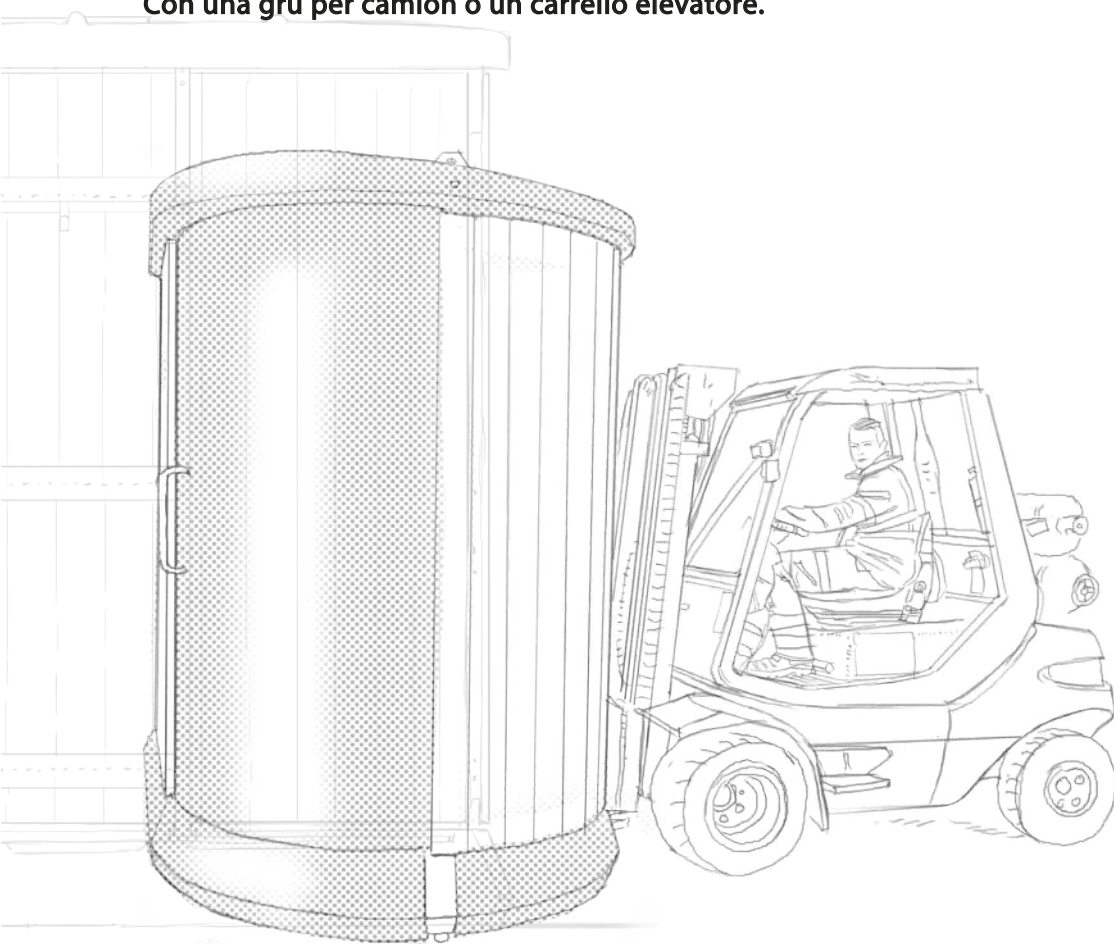

➤ È dotato di una rampa di accesso PMR per disabili.

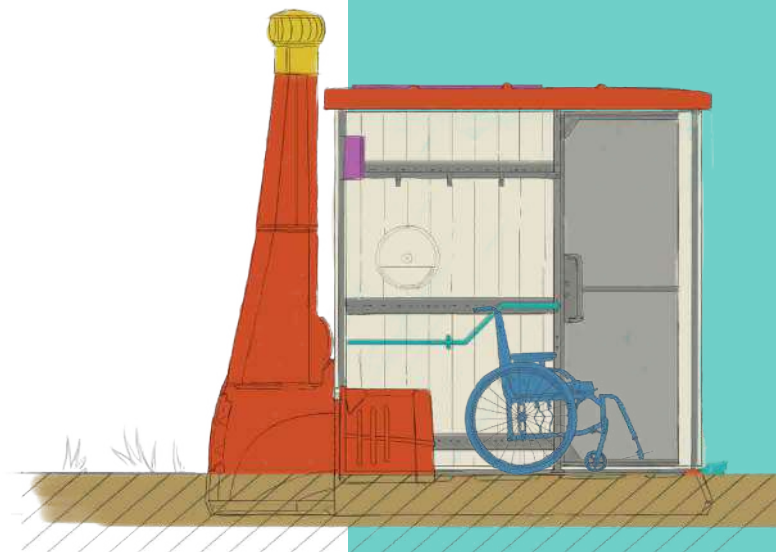

➤ Oppure può essere collocato in una nicchia di 20 cm

Dotazione

Pannello solare

Il Bumper è dotato di un pannello solare e di una batteria per il funzionamento dell'illuminazione, del nastro trasportatore e del rilevatore dei passaggi.

Centralina elettronica

La centralina elettronica controlla il funzionamento del dispositivo, del nastro trasportatore e dell'illuminazione interna, inoltre consente di accedere al rilevatore dei passaggi.

Water

Resistente ad atti vandalici
Forma sagomata per la massima igiene
Facile da pulire
Adatto alle specifiche PMR

L'estrattore d'aria

Turbina in ASA
Anello di supporto in polycarbonato, albero in alluminio, cuscinetto in acciaio inox, resiste a venti di 205 km/h.

Porta

La porta è dotata di un ritorno(chiusura) automatico e regolabile.

L'accoglienza è per noi una priorità!

È conforme agli standard PMR.
Dotazione standard:

- Barra di sollevamento in acciaio inox
- Appendiabiti
- Distributore di carta igienica foglio per foglio
- Distributore di gel idroalcolico
- Chiusura a chiave con indicatore di presenza
- Fermaporta automatico
- Illuminazione autonoma

Cura e manutenzione

Manutenzione ordinaria:


Come per tutti i servizi igienici pubblici, è necessaria una pulizia quotidiana. Il water, il pavimento ed eventualmente le pareti vengono puliti con acqua (idropulitrice a bassa pressione)), una spazzola o una spugna.

L'autonomia elettrica è fornita da un pannello solare sul tetto. È necessario pulirlo regolarmente e assicurarsi che nulla impedisca l'esposizione solare.




Manutenzione:


Il pavimento del bumper è il serbatoio dell'urina. Contiene 500 litri. Deve essere svuotato ogni 2500 utilizzi circa. È possibile controllare visivamente il livello di riempimento attraverso il portello di manutenzione.

Per i siti a traffico medio o ridotto, si consiglia di effettuare almeno una pulizia annuale.

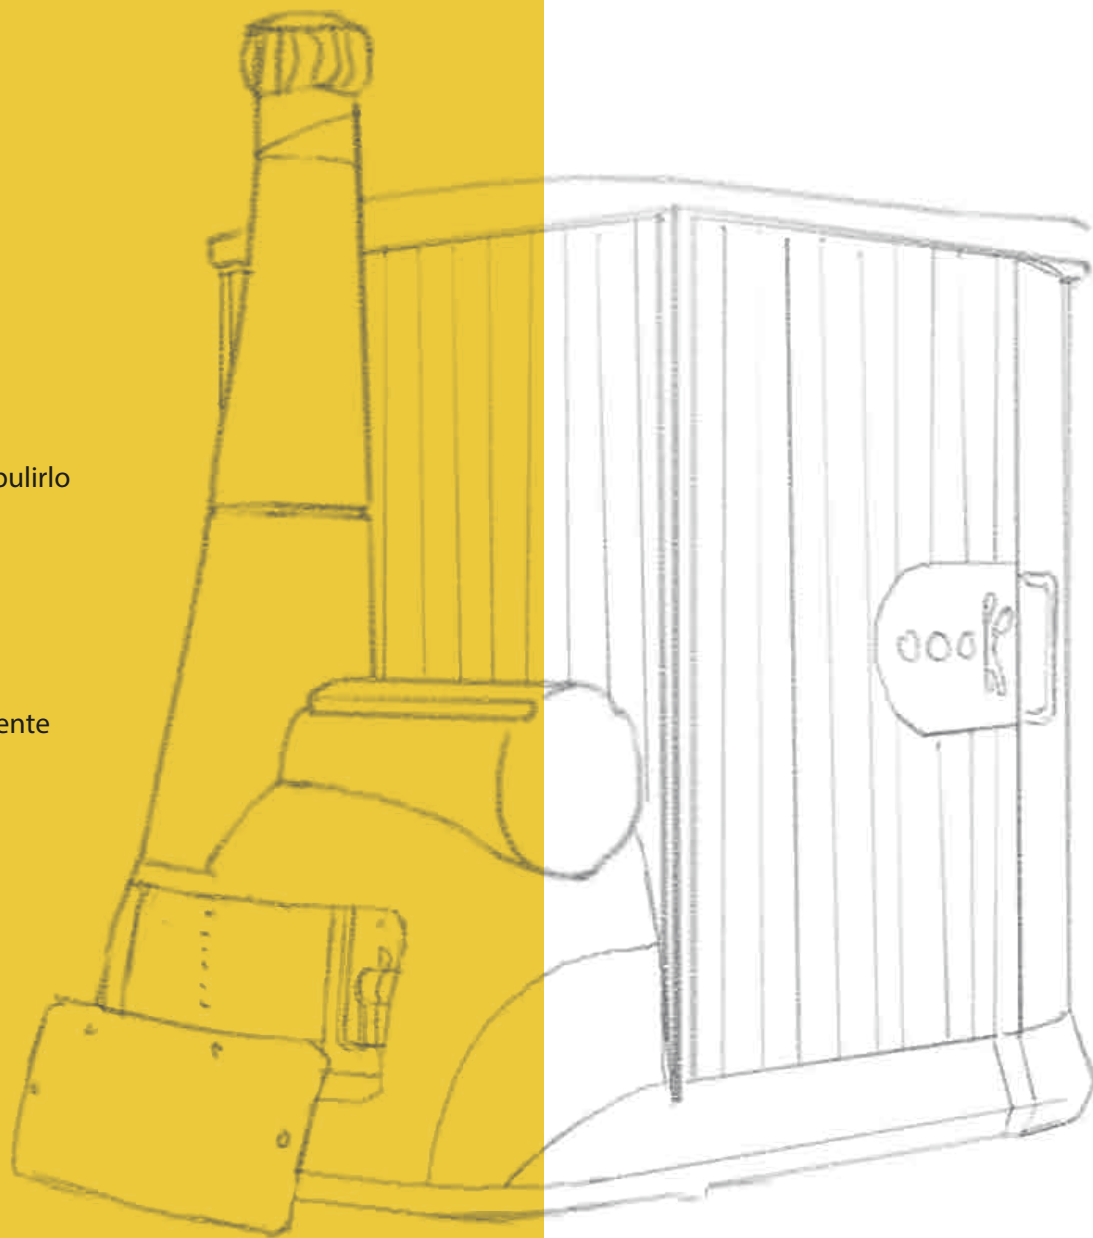

Dimensioni

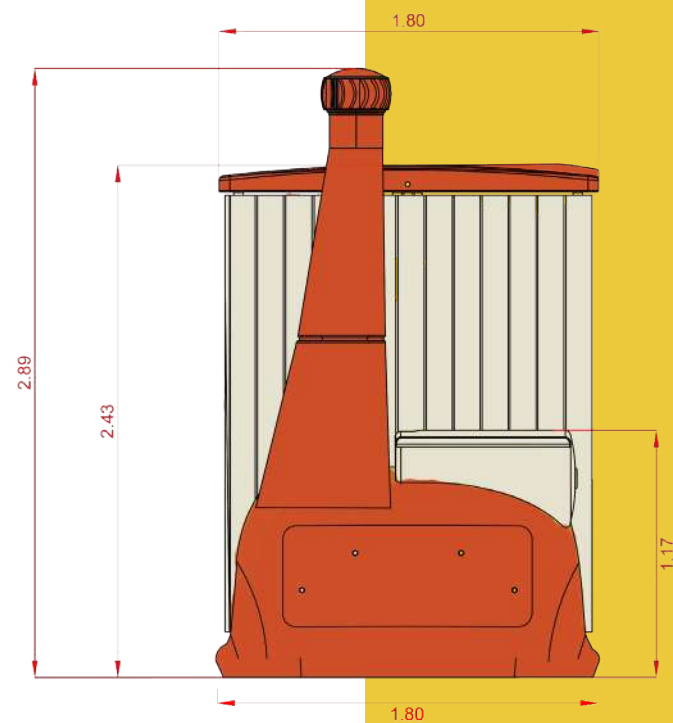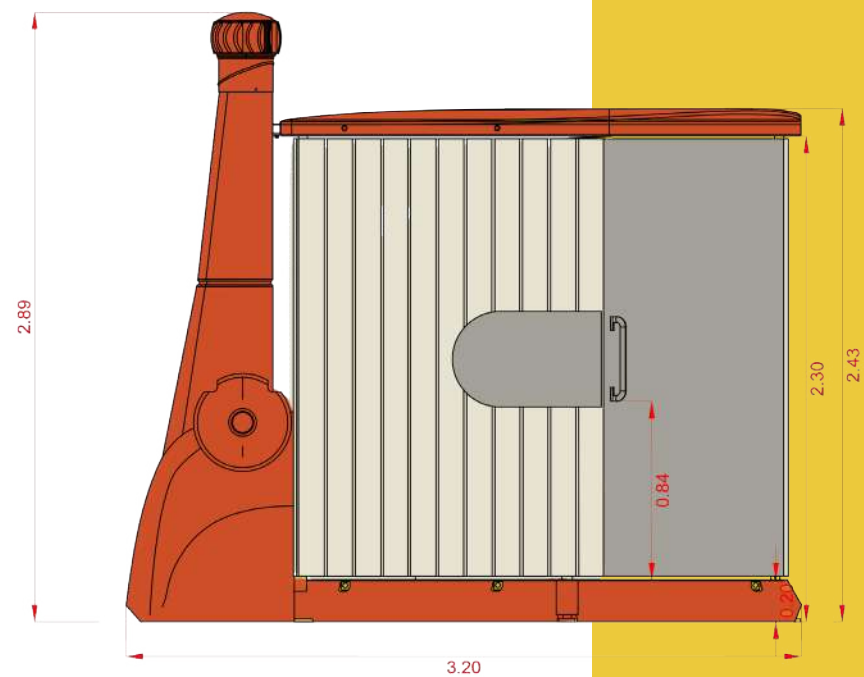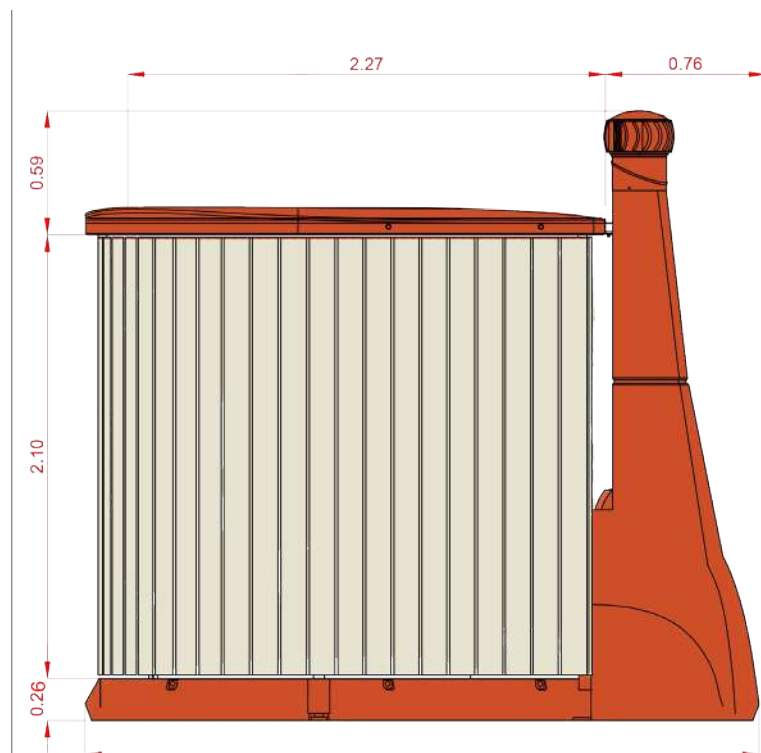

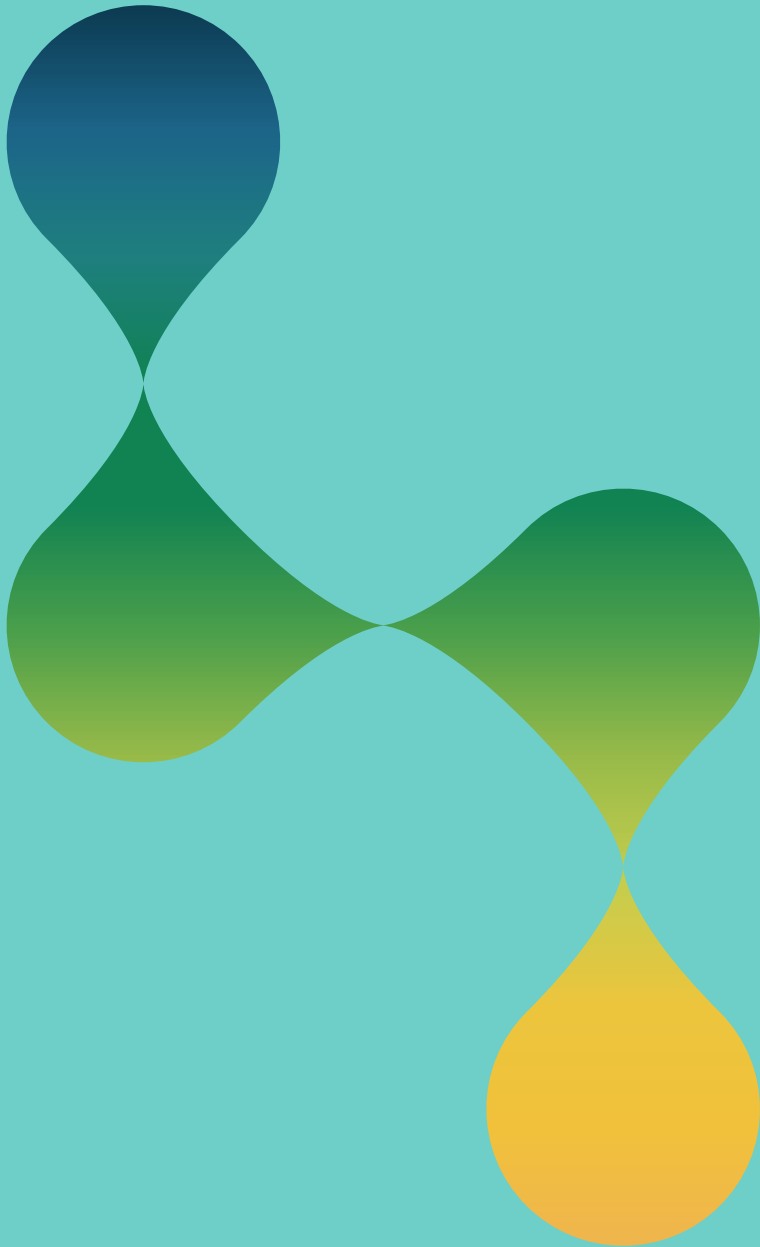

Convert Green Sagl | Via al Mulino, 22 CH-6814 Cadempino Switzerland
T +41 79 601 57 50 | info@convertgreen.ch | www.convertgreen.ch